

DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ κοκκομετρίας 0 - 0,5 mm



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας με υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας Mosh.

Είναι χημικά αδρανής, δεν επηρεάζεται από τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως η μαρμαρόσκονη.

Κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη καθώς και εποξειδικές ρητίνες και χρώματα.

Είναι ιδανική για βιομηχανικά δάπεδα (εικ. 1), λεπτές τσιμεντοκονίες, αποστραγγιστικές κατασκευές, φίλτρα πλυσίμων και πόσιμου νερού.

Είναι ιδανική για επίταση σε εποξειδικές βαφές δαπέδων για δημιουργία αντιολισθητικών επιφανειών (εικ. 2).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αρκετές είναι οι εφαρμογές της ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ της DUROSTICK στη βιομηχανία καθώς και σε πολλές οικοδομικές χρήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Ξηρή κονία σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης - Μπεζ
Σύσταση	SiO ₂
Περιεχόμενη υγρασία	0%
Κοκκομετρία	0-0,5 mm
Ειδικό βάρος	1,45 ± 0,05 kg/l

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ


Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας την συσκευασία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν διατηρείται σε στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25 kg σε παλέτα 1.050 kg

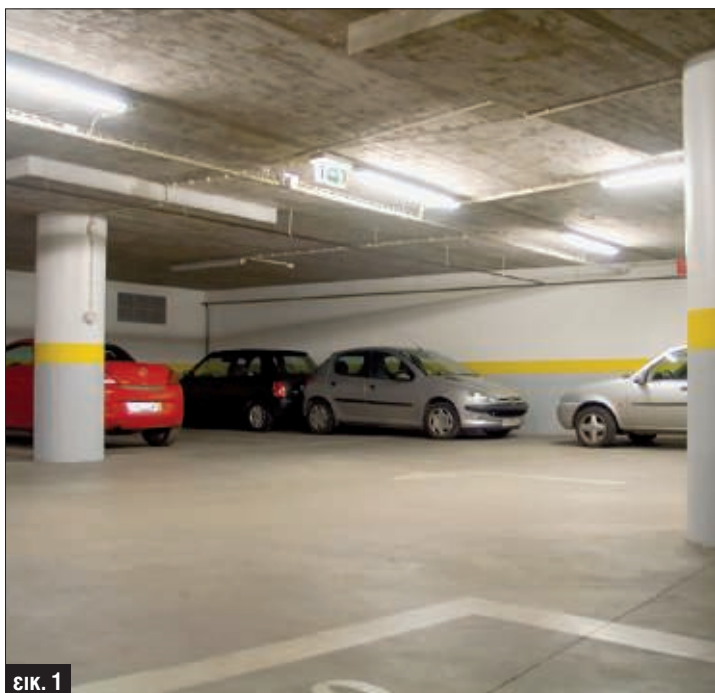

ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2