

DUROSTICK D-32 Ταχύηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Τσιμεντοειδής κονία - Λευκό
Τοξικό/εύφλεκτο (κατά EN 88/379)	Όχι
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,60±0,05 kg/lt
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος	1,75±0,05 kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου	1,0 mm
Απαίτηση σε νερό	5,5 lt νερό σε 25 kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +80 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	1 ώρα στους +20 °C

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-11 σε:

• κάμψη	1,50±0,40 N/mm ²
• θλίψη	4,60±0,30 N/mm ²

Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά EN 998-1 στο χημικό εργαστήριο της Durostick και επιβεβαιώθηκαν από τον έλεγχο της ΕΚΕΠΥ (κωδικός 135/2009).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15 kg/m²/cm πάχους επιχρίσματος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5 kg
Χαρτόσακος 25 kg σε παλέτα 1.500 kg

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σοβάς πρώτων αντοχών, εύρηστος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή για κάθε επισκευή τοιχοποιίας.

Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει και να προσφέρει την ιδανική λύση για επιδιορθώσεις (μερεμέτια).

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP-CS II, κατά EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σοβάς D-32 είναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10 mm σε σοβάδες και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Αντικαθιστά το σοβά τελικής στρώσης όταν υπάρχει πίεση χρόνου.

Καλύπτει οπές περιμετρικά σε διακόπτες και πίνακες που παρουσιάζονται μετά το πέρας ηλεκτρολογικών εργασιών.

Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από τις εργασίες συνεργείων αλουμιναδών, υδραυλικών και πλακάδων.

Η αποτελεσματικότητά του στις καθ-

μερινές ανάγκες του ελαιοχρωματιστή το καθιστά απαραίτητο εργαλείο του.

Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 στο νερό, σε αναλογία 1 μέρος γαλακτώμα προς 3 μέρη νερό, αυξάνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητα, ενώ βελτιώνει την πλαστικότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους πριν από την εφαρμογή του σοβά (εικ 1-8).

2. Εφαρμογή

Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο με νερό, σε αναλογία 25 kg D-32 προς 5,5 - 5,75 lt νερό (1,1 lt : 5 kg), χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος.

Ο σοβάς διαστρώνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο και τρίβεται με τριβίδι, ύστερα από 30-40 λεπτά.



ΕΙΚ. 1




ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4




ΕΙΚ. 5



ΕΙΚ. 6



ΕΙΚ. 7

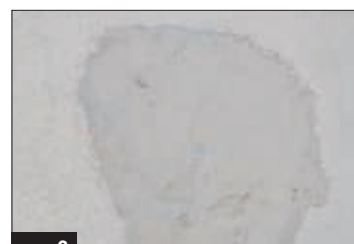

ΕΙΚ. 8