

DUROSTICK D-90 Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Πολυουρεθανική πάστα - Μπεζ
Ειδικό βάρος	1,45 gr/ml
Στερεά	100% w/w
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +80 °C
Τοξική	Όχι

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή σε εφελκυσμό	
• μέτρηση σε ξύλο	10 N/mm ²
• μέτρηση σε πέτρα	11 N/mm ²
• μέτρηση σε αλουμίνιο	14 N/mm ²

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες σε ξηρούς χώρους (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5 °C έως +25 °C), για τουλάχιστον 9 μήνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσο το υλικό είναι νωπό καθαρίζεται με ασετόν, ενώ όταν στεγνώσει καθαρίζεται δύσκολα και μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 80 ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 290 ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυουρεθανική υπερκόλλα 1 συστατικού, με άριστη συγκολλητική ικανότητα, χωρίς διαλύτες. Έτοιμη για χρήση, κολλάει ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά, αντέχει στην υγρασία και είναι κατάλληλη για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση. Διατίθεται σε παστώδη μορφή και μπέζ χρώμα. Είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του EN 204/205/D4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK D-90 είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατασκευές (εικ. 2). Επίσης, είναι κατάλληλη για κάθε είδους μικροεπισκευές σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένους ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, π.χ. συγκολλήσεις πιθαριών και γλαστρών, ενώ αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των υρατ (εικ. 1). Συγκολλά γωνίες κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολογήσεις ξύλινων κουφωμάτων, στερεώσεις ξύλινων

σοβατεπί σε τοίχο, διακοσμητικά από πέτρα, κεραμικό, σίδερο σε σοβά, μεπετόν κ.ά. Δεν κολλά πολυαιθυλένιο και τεφλόν.

Απαραίτητη σε κάθε σπίτι για μικροεπισκευές σε πρακτική συσκευασία blister σε σωληνάριο των 80ml.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας


Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, σκουριές και σαθρά σημεία. Οι πολύ λείες επιφάνειες συνιστάται να τρίβονται με λεπτό γυαλόχαρτο και να ψεκάζονται ελαφρώς με νερό εάν το περιβάλλον είναι ξηρό και θερμό.

2. Εφαρμογή

Απλώνουμε την κόλλα στη μια πλευρά και πιέζουμε τις επιφάνειες για τουλάχιστον 10 λεπτά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετατόπιση. Η στερεοποίηση επιτυγχάνεται ύστερα από 15-30 λεπτά, ενώ η τελική αντοχή έπεται από 24 ώρες, ανάλογα με την υγρασία (η οποία βοηθά στη μείωση του χρόνου).



ΕΙΚ. 1

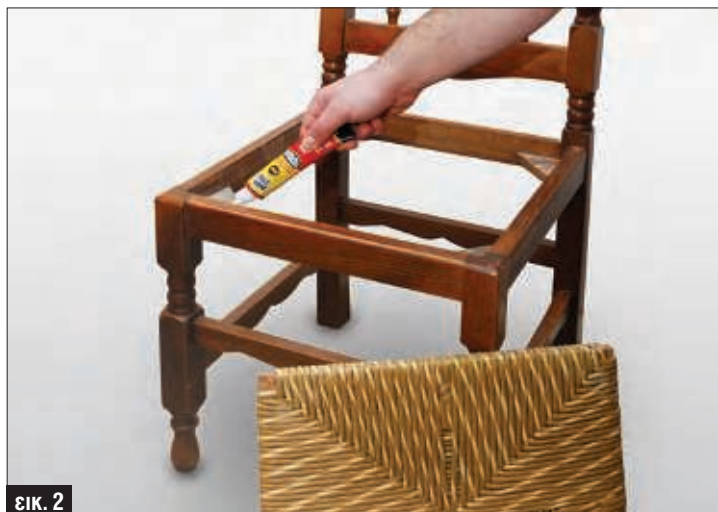

ΕΙΚ. 2