

DUROWOOD DS-POLYMER

Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	Ακρυλικό πολυμερές
Χρώμα	10 επιλεγμένες αποχρώσεις ξύλου
Ειδικό βάρος	1,30 ± 0,05 kg/lt
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης	Περίπου 20 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες στην αφή
Χρόνος τελικής ωρίμανσης	1-3 ημέρες ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +40 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +100 °C
Αντοχή σε εφελκυσμό	2 N/mm ² κατά DIN 53504
Επιμήκυνση θραύσης	Περίπου 300% κατά DIN 53504

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	ΑΡΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
Η φύσιγγα καλύπτει	4 x 6 mm	12,9
	6 x 6 mm	8,6
	8 x 6 mm	6,4
	12 x 8 mm	3,2
	16 x 10 mm	1,9
	20 x 12 mm	1,3

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από παγετό έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 φύσιγγες των 261 ml (340 gr)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας, αντιμυκητικό, χωρίς διαλύτες.

Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώσεις ξύλου με δυνατότητα βαφής με βερνίκι νερού ή διαλύτου αμέσως μετά το στέγνωμά του.

Προσφύεται σε κάθε τύπο ξύλου χωρίς αστάρι, προσφέροντας άρρηκτη ελαστική σφράγιση.

Δεν επηρεάζεται από την υγρασία και διατηρεί την απόχρωση του ανεπηρέαστη στο πέρασμα του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROWOOD DS-POLYMER είναι κατάλληλο για στοκάρισμα ξύλινων σοβατεπών και παρκέτων στα σημεία συμβολής τους (εικ 1, 3, 4). Εξασφαλίζει τη στεγανότητα των παρκέτων αφού η υψηλή ελαστικότητά του τα διαφυλάσσει από τις τάσεις εφελκυσμού που δημιουργούνται.


Σφραγίζει ρωγμές μεταξύ των αρμών των ξύλινων παρκέτων που δημιου-

γούνται με την πάροδο του χρόνου, καθώς και τους αρμούς που προκύπτουν κατά την τοποθέτησή τους με ανόμοια υλικά όπως μάρμαρο, πέτρες (εικ. 2), κεραμικά πλακίδια (εικ. 8), κ.λπ. Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων αρμοκάλυπτρων, περιμετρικά πορτών, παραπεθύρων και οροφών, αποφεύγοντας το κάρφωμα (εικ. 5, 6, 7).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

1. Απομακρύνουμε από τα σημεία που θα σφραγιστούν σκόνη, λάδια και σαθρά σημεία.
2. Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο εξαιρετικής αντοχής πιστόλι DUROSTICK βαρέως τύπου, κόβουμε το ακροφύσιο λοξά προς τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας.
3. Η χρήση χαρτοταινίας πριν την εφαρμογή, καθώς και η λείανση του υλικού με το δάκτυλο εμβαπτισμένο στο νερό βοηθά στην ομοιομορφία της σφράγισης.

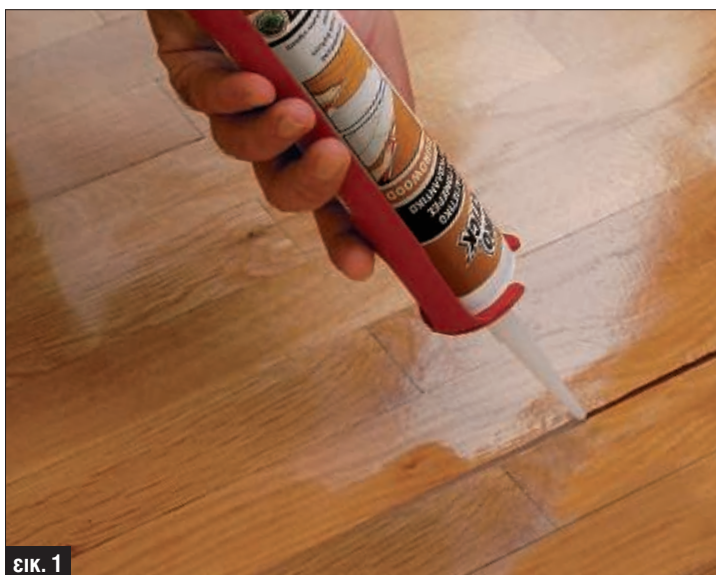

εικ. 1



εικ. 2

10 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ



SILVER GREY



ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ



OREGON



ΟΞΥΑ



ΔΡΥΣ



ΚΕΡΑΣΙΑ



ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ



ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ



WENGE


Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση




ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 5



ΕΙΚ. 6



ΕΙΚ. 7



ΕΙΚ. 4



ΕΙΚ. 8