

HYDROSTOP WATERTANK

Επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών για δεξαμενές πόσιμου νερού και απαιτητικές στεγανώσεις



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)

	A συστατικό	B συστατικό
Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία	Ακρυλικό πολυμερές συμπυκνωμένο. Ελαστική μεμβράνη μετά την εφαρμογή
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,40±0,05 kg/lit	
Ειδικό βάρος		1,00±0,05 kg/lit
Αναλογία αναμείξεως	10 Kg κονία	4,0 lt ρητίνη
Πάχος εφαρμογής		1mm / στρώση
Θερμοκρασία εφαρμογής		Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή		Από -30 °C έως +90 °C
Χρόνος ανάμειξης		3-4 λεπτά
Χρόνος ζωής στο δοχείο		Περίπου 2 ώρες
Βατότητα		Ύστερα από 3-4 ώρες
Συρρίκνωση		Μηδαμινή
Στεγανότητα κατά DIN 1048		Σε πίεση νερού έως και 7 Atm (kg/cm ²)

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Διαπερατότητα S_D σε CO₂ κατά EN 1062-6	S _D > 50m
Υδρατμοπερατότητα S_D κατά EN ISO 7783-2	S _D < 5m [κλάση I, (υδρατμοπερατό)]
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w κατά EN 1062-3 :	w < 0,05 kg/m ² .h ^{0.5}
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά EN 1542:	> 1,80 N/mm ²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, στους οποίους δεν επικρατούν συνθήκες παγετού, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Συστατικό Α: Περιέχει τσιμέντο Portland και χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

Συστατικό Β: Δε χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών απαιτήσεων, μη τοξικό. Με την εφαρμογή του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του πόσιμου ύδατος κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αρ. πρωτ: 00178/015/000). Το προϊόν πληροί τους όρους του κανονισμού ΕΚ 1935/2004 του άρθρου 28 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αυτούς των Γερμανικών προδιαγραφών "Kunststoffe im Lebensmittelverkehr", παρ. 1.3.2.5. Παρέχει άριστη πρόσφυση ενώ ταυτόχρονα στεγανοποιεί πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται για πολλά χρόνια. Λόγω της υψηλής του ελαστικότητας και της ισχυρής πρόσφυσης του αποτρέπει την εμφάνιση τριχοειδών ή άλλων ρωγμών συρρίκνωσης μετά την εφαρμογή του γεφυρώνοντας υπάρχουσες ή και μελλοντικές ρωγμές του υποστρώματος.

Η ειδική του σύνθεση δεν επιτρέπει τη μετανάστευση επικινδύνων ουσιών στο νερό εξασφαλίζοντας έτσι την ανθρώπινη υγεία.

Παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι της ενανθράκωσης και της προσβολής από χλωριούχες ενώσεις των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων στα οποία εφαρμόζεται καθώς και πλήρη προστασία έναντι του θαλάσσιου ύδατος.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανείας σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι εφαρμογές του Hydrostop WaterTank δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος. Το προϊόν εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν (εικ. 2), τούβλο, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κ.ά.. Επίσης εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλές υδαταπωθητικές απαιτήσεις, όπως σε υπόγειες κατασκευές (εικ. 3), θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα καθώς και σε κατασκευές που δέχονται υψηλές (θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά).

Συνιστάται η χρήση του σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν την τοποθέτηση κεραμιδιών, για την απόλυτη στεγανοποίηση ταρατσών προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία. Εφαρμόζεται σε γέφυρες, σε πισίνες, σε κολυμβητήρια, κ.ά.

Μια επιπλέον χρήση του υλικού αφορά στην αποτελεσματική στεγάνωση χώρων στα οποία γίνονται φυτεύσεις

όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών, κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές το υλικό είναι απολύτως ισοδύναμο του ασφαλτόπανου ή της μεμβράνης έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα ότι η επίστρωσή του γίνεται καθολικά και έτσι αποφεύγονται οι ματίσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία εξασφαλίζει το άριστο αποτέλεσμα.

Τοιχία από σκυρόδεμα: Αφαιρούμε τρυπάνι, πολυστερίνη και αιχμηρές προεξοχές. Κόβουμε τις φουρκέτες σε βάθος 2-3cm, τις επαλείφουμε με RUST FREE POWDER (αναστολέας διάβρωσης) της DUROSTICK. Ακολουθώντας σφραγίζουμε τις οπές με D-55, DUROFIX ή SUPER FAST της DUROSTICK. Στη συνέχεια, καθαρίζουμε τις επιφάνειες από σαθρά σημεία, λάδια ξυλοτύπων και άλατα με βιοδιασπώμενο βιομηχανικό καθαριστικό BIOCLEAN της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το δοχείο με το ακρυλικό γαλκτωμα (B' συστατικό) στο υπάρχον δοχείο και προσθέτουμε σιγά-σιγά, ανακατεύοντας συνέχεια, το τσιμεντοκονίαμα (A' συστατικό). Συνιστάται η ανάμειξη να γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα ανάδευσης κονιαμάτων.

Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για περίπου 2 ώρες. Το HYDROSTOP WATER TANK εφαρμόζεται σε καλά διαβρεγμένες επιφάνειες. Εφαρμόζουμε με πατρόγκα ή ρολό σε 3 σταυρωτές επιστρώσεις, πάχους 1 mm έκαστη. Η νέα επιστροφή εφαρμόζεται όταν η προηγούμενη γίνει βαθιά. Επαναλαμβάνουμε τη διάβρωση εάν η στρώση παραμένει παραπάνω και στεγνώσει. Η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5 °C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής μέσα στις επόμενες 6 ώρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για τις δεξαμενές πόσιμου ύδατος είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής (χλωρίωση νερού, αποφυγή επαφής με έντομα, κ.λπ.)


• Αν επιθυμείτε καλύτερη εργασιότητα του μείγματος μπορείτε, στην πρώτη επιστροφή να το αραιώσετε από 5% έως 10% με νερό.

Πριν τεθεί σε λειτουργία η δεξαμενή πρέπει να προηγηθεί πολύ καλό ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Η δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή του στεγανωτικού χωρίς κανένα φόβο για την υγεία μας.

Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού

Η ειδική του σύνθεση δεν επιτρέπει τη μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών στο νερό εξασφαλίζοντας έτσι την ανθρώπινη υγεία.

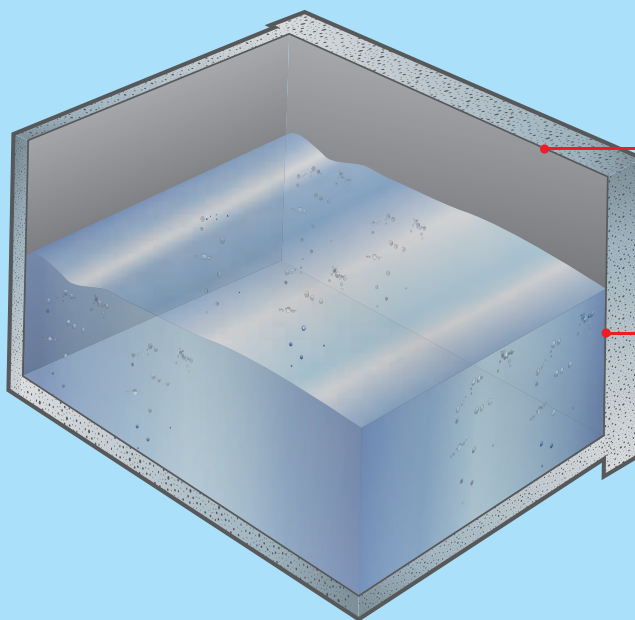

Απόλυτη στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, πορομπετόν κ.ά.

Παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι της ενανθράκωσης, της προσβολής από χλωριούχες ενώσεις καθώς και πλήρη προστασία έναντι του θαλασσίου ύδατος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,3 Kg/m²/mm πάχους στρώσης

Υγρασία: 2,6kg/m² (2 επιστρώσεις), **Νερό υπό πίεση:** 5,0 kg/m² (4 επιστρώσεις), **Ταρατσόκηπος:** 5 kg/m² (4 επιστρώσεις)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά τη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 14Kg: (2X5kg κονίαμα + 4lt ρητίνη)

Η ελαστικότητά του αποτρέπει μελλοντικές ρηγματώσεις



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3