




Υψώστε **φράγμα**
στην ανερχόμενη
υγρασία

SurfaPore[®] RD

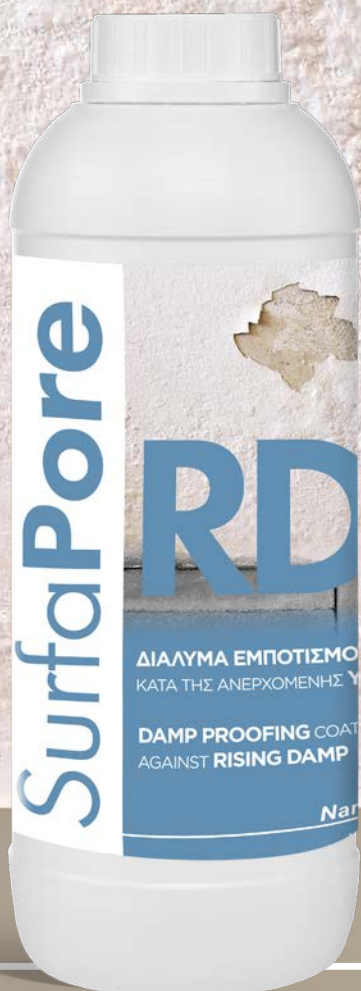

Διάλυμα εμποτισμού
κατά της ανερχόμενης
υγρασίας

NanoPhos

Pioneering
Nanotechnology



SurfaPore® RD

Βήμα 1°

Απομακρύνετε τα **σαθρά** σημεία του τοίχου και **καθαρίστε** σχολαστικά την **επιφάνεια**



Βήμα 2°

Εφαρμόστε στην καθαρή επιφάνεια μία στρώση **SurfaPore® RD**

Βήμα 3°

Εάν απαιτείται, εφαρμόστε στην επιφάνεια **επισκευαστικό σοβά**. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής, εφαρμόστε το **2° χέρι SurfaPore® RD**



Βήμα 4°

Εφαρμόστε το χρώμα της επιλογής σας

Tips εφαρμογής:

Για μέγιστη απόδοση & προστασία συστήνεται η χρήση:

1. αδιάβροχου **ασταριού SurfaMix® P** πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος
2. η εφαρμογή χρώματος **SurfaPaint® Aqua X** ως **αδιάβροχο & διαπνέον**

Ζητήστε το στα **χρωματοπωλεία** ή επισκεφθείτε το **www.NanoPhos.com**

