

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΤΡΥΠΑΤΕ.

ΣΗΜ: ■ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΧΕΤΕ.

■ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ.


■ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ 3,5 ΧΙΛ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 6 ΧΙΛ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

ΒΗΜΑ 1 Στερεώστε στο επιθυμητό ύψος την βάση στήριξης, και σε απόσταση 6χιλ από την κάσα της σίτας. Βεβαιωθείτε ότι η ανοιχτή πλευρά της βάσης κοιτάζει προς την κάσα, και βιδώστε τις 4 μεγάλες βίδες.

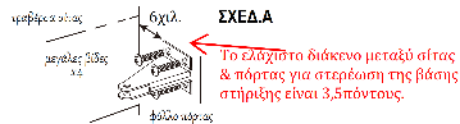


ΒΗΜΑ 2 Χρησιμοποιείτε τον κοντό πείρο, για να συνδέσετε την βάση στήριξης, με την μεταλλική ράβδο του μηχανισμού.

ΣΧΕΔ.Β



ΒΗΜΑ 3 Συνδέστε τον βραχίονα με τον μηχανισμό, χρησιμοποιώντας τον μεγάλο πείρο, και τοποθετώντας τον, στην ΠΡΩΤΗ τρύπα. Με την πόρτα ερμητικά κλειστή, και τον βραχίονα να ακουμπάει πάνω στην τραβέρσα της σίτας, σημαδέψτε και βιδώστε τις κοντές βίδες.


ΣΧΕΔ.Γ



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Ο μηχανισμός πλέον μπορεί να λειτουργήσει. Ρυθμίστε την ταχύτητα κλεισίματος με την βίδα ρύθμισης, περιστρέφοντας δεξιά ή αριστερά. Αν χρειάζεται λιγότερη δύναμη, ανοίξτε την σίτα περίπου 20εκ, πατήστε το κουμπί ασφάλισης και βγάλτε τον πείρο από την πρώτη τρύπα, και τοποθετήστε τον στην δεύτερη.

ΣΧΕΔ.Δ

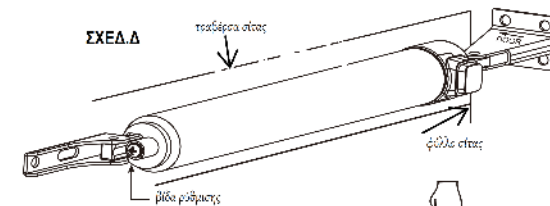

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ.

1. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ασφάλισης.
2. Ανοίξτε την σίτα στην επιθυμητή θέση που θέλετε να μείνει ανοιχτή.
3. Απελευθέρωση. Σπρώξτε την σίτα προς τα έξω.

