

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

SPECIALITY

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

**POLYTROL®**



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ




ΕΠΙΛΕΞΤΕ OWATROL®  
Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΙΑΣ  
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
**polychrom.gr**

**OWATROL®**  
ADD LIFE TO YEARS





ΠΡΙΝ

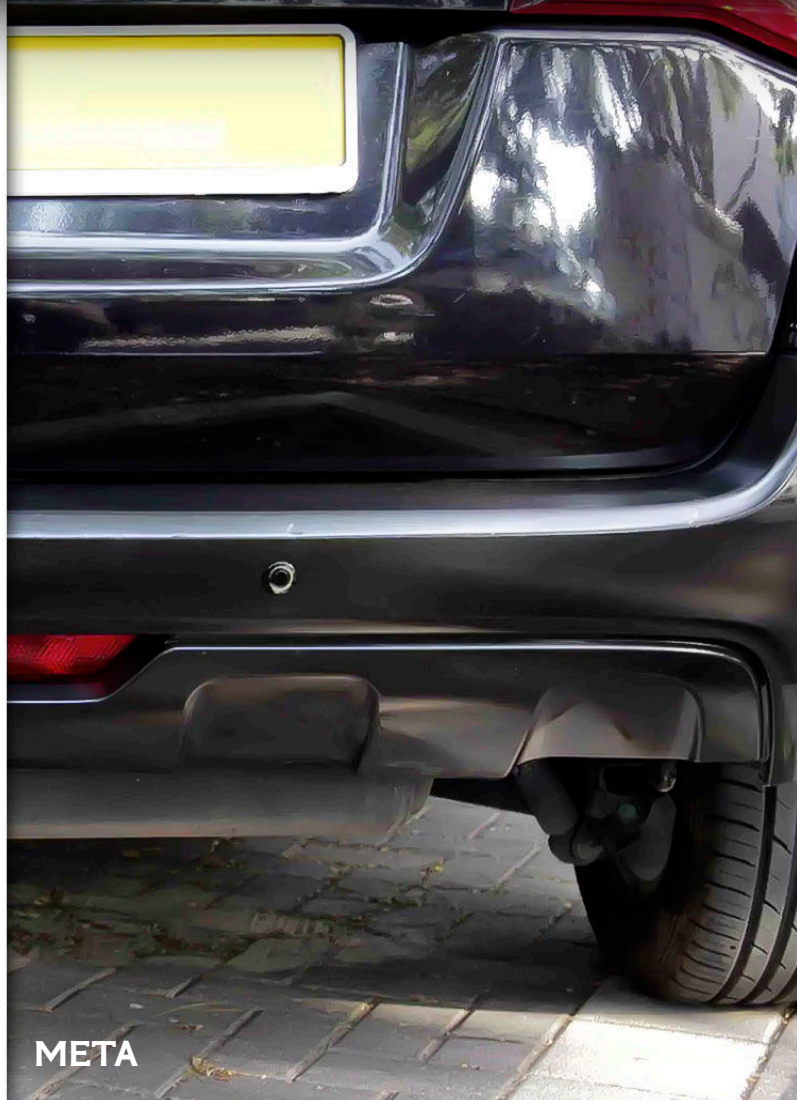

ΜΕΤΑ



## Τι είναι το POLYTROL® ?

Το **POLYTROL®** είναι ένα άχρωμο λάδι που διεισδύει βαθιά μέσα σε πάρα πολλές επιφάνειες και τις επαναφέρει στο αρχικό τους χρώμα! Είναι ιδιαίτερα διεισδυτικό, ελαστικό, δεν κάνει κρούστα και επαναφέρει το χρώμα και την λάμψη σε επιφάνειες που έχουν ξεθωριάσει από τον ήλιο, την μεγάλη χρήση και τις κακές καιρικές συνθήκες.

βίντεο





## Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες του POLYTROL® ?

- Αναζωογονεί και επαναφέρει το χρώμα σε πλαστικές επιφάνειες
- Επαναφέρει την γυαλάδα σε θαμπωμένα μέταλλα
- Ξεθολώνει θαμπωμένα πλαστικά φανάρια αυτοκινήτου, μηχανής
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Είναι άχρωμο
- Δεν κάνει κρούστα
- Δεν φεύγει με το πλύσιμο
- Είναι ματ
- Δεν μαζεύει τη σκόνη και τις βρωμιές αφού στεγνώσει
- Δεν κολλάει
- Είναι εύκολο στο πέρασμα
- Είναι μεγάλης αντοχής και διάρκειας



## Σε τι επιφάνειες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το POLYTROL® ?



- Άβαφα πλαστικά αυτοκινήτων και μηχανών όπως προφυλακτήρες, ποδιές, μάσκες, καθρέφτες, κτλ
- Σε μεταλλικές επιφάνειες όπως τα ανοξείδωτα, τα νίκελ, τον μπρούντζο, τα αλουμίνια τα οποία έχουν θαμπώσει και έχουν σημάδια σκουριάς
- Σε πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, πλαστικά παντζούρια, πλαστικά στόρια που έχουν ξεθωριάσει και χάσει την λάμψη τους
- Πάνω σε μονής επίστρωσης χρώματα που έχουν ξεθωριάσει
- Σε χρώμα GEL COAT που έχει ξεθωριάσει- ναυτιλία
- Σε πλακάκια και πέτρες που έχουν πόρους και έχουν ξεθωριάσει
- Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες





ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

# POLYTROL®

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα πλαστικά μέρη ή εκείνα που είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ξεθωριάζουν με το χρόνο εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και της υπερϊώδους ηλιακής ακτινοβολίας UV. Οι μεταλλικές επιφάνειες, από την άλλη μεριά, θαμπώνουν και οξειδώνονται.

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΧΡΩΜΑ**

**ΧΩΡΙΣ POLYTROL®**

Δημιουργούνται μικροπόροι οι οποίοι ξεθωριάζουν, θαμπώνουν την επιφάνεια

**ΜΕ ΤΟ POLYTROL®**

Γεμίζουν οι μικροπόροι, αναζωογονείται η επιφάνεια

**ΧΡΩΜΙΟ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

**ΧΩΡΙΣ POLYTROL®**


Εμφανίζεται σκουριά και στίγματα "ψωρίασης"

**ΜΕ ΤΟ POLYTROL®**

Αποξειδώνεται η επιφάνεια και δημιουργείται μια λαμπρή προστατευτική μεμβράνη

Το POLYTROL® όχι μόνο καθαρίζει, αναζωογονεί και προστατεύει χωρίς γυάλισμα, αλλά και τρέφει και διατηρεί την ελαστικότητα των πλαστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλαστικό και πολυεστέρα, σε πορώδη υλικά (πέτρα, πλακάκια τερακότα, ...), καθώς και σε ξεθωριασμένες στρώσεις χρωμάτων.

Σε σύγκριση με τις συνηθισμένες γυαλιστικές κρέμες που αφαιρούν μόνο τα σημάδια σκουριάς ή την "ψωρίαση", έτσι ώστε να επανέλθει το μέταλλο στην αρχική του κατάσταση, το POLYTROL® αποξειδώνει και δημιουργεί επίσης μια ανθεκτική προστατευτική μεμβράνη που προστατεύει τα μέταλλα που εκτίθενται σε κακές καιρικές συνθήκες.

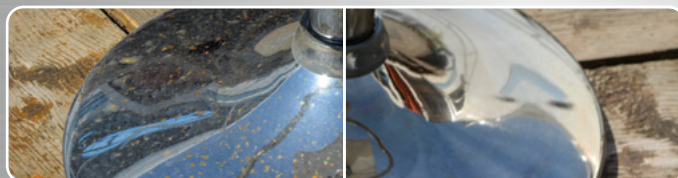





ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



## Πως εφαρμόζεται το POLYTROL® και τι εργαλεία εφαρμογής χρειαζόμαστε ?

- 1 - Πρώτα η επιφάνεια πρέπει να πλυθεί πάρα πολύ καλά με ένα δυνατό καθαριστικό όπως είναι το PURA-TROL έτσι ώστε να αφαιρεθούν βρωμιές, λίπτοι, ακαθαρσίες κτλ από την επιφάνεια και να ανοίξουν οι πόροι του πλαστικού.
- 2 - Πρέπει να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό μπορεί να εμποδίζει την διείσδυση του υλικού όπως κεριά, γαλακτώματα, αλοιφές κτλ
- 3 - Προτού εφαρμόσουμε το υλικό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η επιφάνεια είναι στεγνή και καθαρή
- 4 - Προτιμάμε την εφαρμογή σε χώρο κλειστό προκειμένου να μην κολλήσει σκόνη κατά την εφαρμογή και επίσης για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία
- 5 - Εφαρμόζουμε το υλικό με ένα μαλακό σφουγγάρι, πινέλο ή πανί ή δια ψεκασμού
- 6 - Μετά από 10-15 λεπτά περίπου σκουπίζουμε την επιφάνεια καλά με ένα πανί μικροϊνών που να μην αφήνει χνούδι έτσι ώστε να μαζέψουμε το υλικό που δεν έχει απορροφηθεί από την επιφάνεια. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφο.
- 7 - Αφήνουμε την επιφάνεια 1 ημέρα να στεγνώσει καλά, χωρίς να βραχεί και όχι στον ήλιο.
- 8 - Το υλικό όταν στεγνώσει δεν κολλάει, δεν μαζεύει τη σκόνη και δεν φεύγει με το πλύσιμο.

PURA-TROL  
ιστοσελίδα



## Σε μεταλλικές επιφάνειες και ανοξείδωτα

- 1 - Ακολουθούμε την διαδικασία 1 και 2 παραπάνω
- 2 - Εφαρμόζουμε το υλικό με ένα συρμάτινο βουρτσάκι No. 000
- 3 - Σκουπίζουμε με ένα πανί που να μην αφήνει χνούδι

βίντεο





POLYTROL®  
ιστοσελίδα



Διαθέσιμες  
συσκευασίες



1000ml



500ml



Σπρέι 250ml



ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ

ΧΡΩΜ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4-6  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18536  
ΕΛΛΑΣ

Τηλ: +30 2104294271 / +30 2104294485  
Fax: +30 2104294272  
e-mail: spolymen@otenet.gr

Internet site: [www.polychrom.gr](http://www.polychrom.gr)  
@owatrolgreece  
OwatrolGreece

Polychrom  
δικτυακός  
τόπος



Facebook  
OWATROL  
Greece & Cyprus



Facebook  
Πολυμενακος



OWATROL®  
ADD LIFE TO YEARS

a trademark



[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)