


SPECIALITY

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

OWATROL® OIL

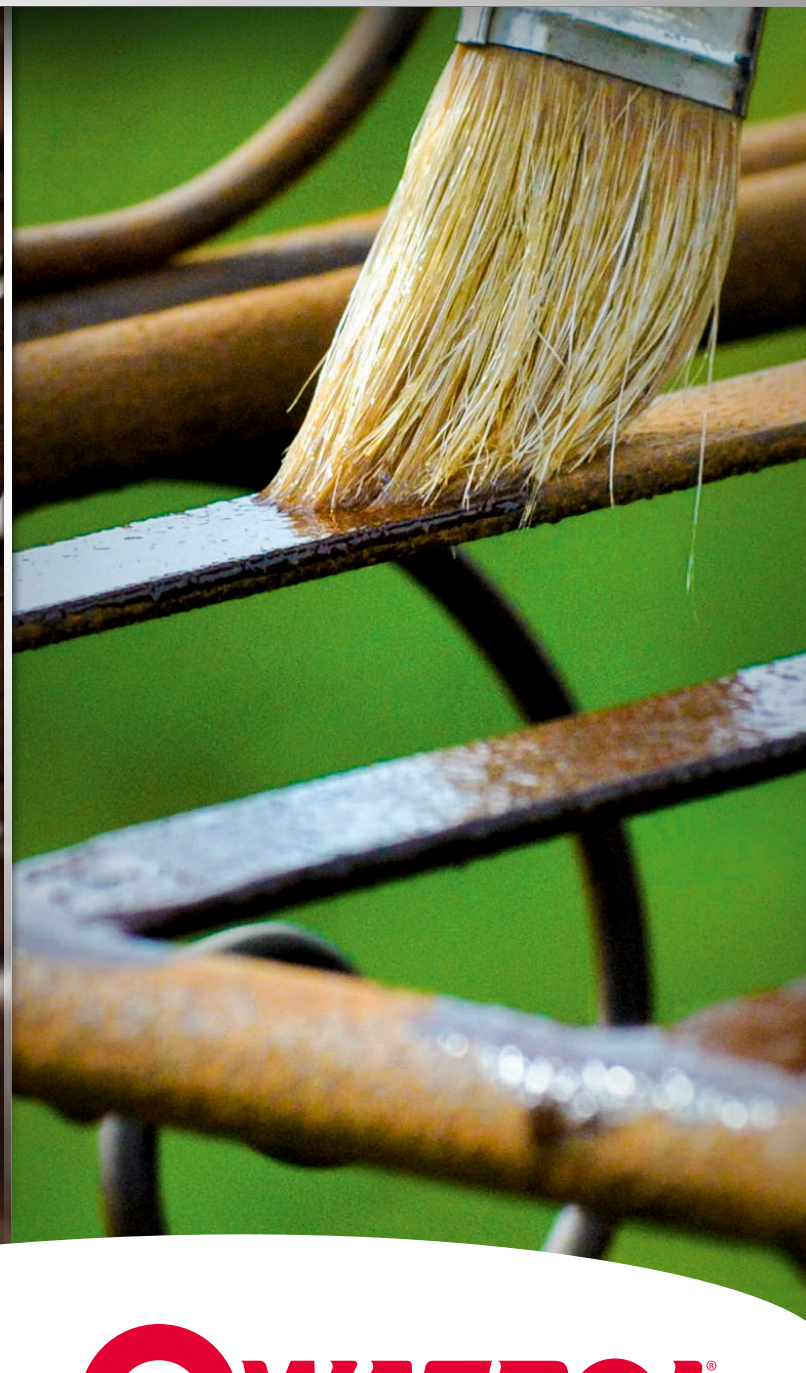

ΕΠΙΛΕΞΤΕ OWATROL®
Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
polychrom.gr

OWATROL®
ADD LIFE TO YEARS



Royal Nord 47 1963 ©vintagemobylette



Τι είναι το OWATROL® OIL ;

Το OWATROL® OIL είναι ένα διεισδυτικό, ιδιαίτερα εμποτιστικό λάδι το οποίο έχει την ιδιότητα να σταθεροποιεί τη σκουριά και να αναστέλλει την εξάπλωσή της.

Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες αλλά και να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσθετο σε αλκυδικά ή με βάση το λάδι χρώματα ενός συστατικού.

Όταν εφαρμοστεί απευθείας σε σκουριασμένη επιφάνεια δημιουργεί ένα ανθεκτικό, ελαστικό στρώμα που απομακρύνει την υγρασία και τον αέρα από το σκουριασμένο μέταλλο, έτσι ώστε να σταματήσει η σκουριά.

Όταν χρησιμοποιηθεί σαν πρόσθετο προσδίδει αντισκωριακές ιδιότητες στα χρώματα και βελτιώνει την ποιότητα, την αντοχή και την ελαστικότητα τους.



Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες του OWATROL® OIL ;

- Σταματάει, σταθεροποιεί και μονώνει σκουριασμένες επιφάνειες.
- Εύκολο στο πέρασμα.
- Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες.
- Εισχωρεί βαθιά σε σκουριασμένες επιφάνειες, απομακρύνοντας την υγρασία και τον αέρα.
- Δημιουργεί ένα σταθερό στρώμα πάνω στο οποίο μπορούν να περαστούν απευθείας άλλα χρώματα.
- Διατηρεί το φυσικό χρώμα της σκουριάς, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνотροπίες "πατίνα" και περιπτώσεις που θέλουμε να διατηρήσουμε την όψη του «σκουριασμένου» σε διάφορα αντικείμενα και να δώσουμε την όψη του «παλαιωμένου».
- Μονώνει και προστατεύει την επιφάνεια από περαιτέρω διάβρωση.
- Συμβατό με όλα τα αλκυδικά και με βάση το λάδι χρώματα.
- Μπορεί να περαστεί και πάνω σε μη σιδηρούχα μέταλλα όπως αλουμίνιο, χαλκός, γαλβανιζέ κτλ.
- Χρησιμοποιείται και ως πρόσθετο σε χρώματα κυρίως αλκυδικά και με βάση το λάδι ενός συστατικού, τους προσδίδει αντισκωριακές ιδιότητες και διευκολύνει το πέρασμά τους κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως πχ πολύ κρύο, ζέστη, αέρας.
- Μπορεί να επικαλυφθεί και με βερνίκι (OXID VERNIS) προκειμένου να προστατευθεί η σκουριασμένη «όψη» σε σκουριασμένες επιφάνειες.



Σε τι επιφάνειες μπορούμε να εφαρμόσουμε το OWATROL® OIL ;



- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
- Απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες.
- Σε βαμμένες επιφάνειες που έχουν εμφανίσει σημεία σκουριάς.
- Σε σασί αυτοκινήτων και σκουριασμένους σκελετούς σε μηχανές, ποδήλατα, scooter κτλ.
- Μεταλλικές κατασκευές, κιγκλιδώματα, σωλήνες, σχάρες, σκάλες ...
- Μηχανήματα, εξαρτήματα κινητήρων, τρέιλερ ...
- Σε μη μεταλλικές επιφάνειες όπως τα ανοξείδωτα, τα νίκελ, τον μπρούντζο, τα αλουμίνια.
- Σε ξύλινες επιφάνειες, στεγνές, πορώδεις και μαλακές.





Owatrol® Oil

Προστατεύει τα σκουριασμένα Μέταλλα



Τι είναι σκουριά;

Η σκουριά περιέχει αέρα και υγρασία

Οι σκουριασμένες επιφάνειες σιδήρου είναι το αποτέλεσμα μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης, η οποία έχει καταστρέψει την πραγματική σύσταση του μετάλλου. Αυτή η σκουριασμένη και εξαιρετικά απορροφητική επιφάνεια απορροφά υγρασία και αέρα, παγιδεύει διαβρωτικά υγρά, τα οποία συνεχώς τρώνε όλο και βαθύτερα το εκτεθειμένο μέταλλο.



Πως το Owatrol® Oil σταθεροποιεί τη σκουριά:

Αποβάλλει τον αέρα και την υγρασία

Το Owatrol® Oil διεισδύει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στις επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόζεται. Αυτός ο εμποτισμός εξαπλώνεται σε όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα προς τα κάτω. Η εξαιρετική δύναμη της διείσδυσης, το μεταφέρει μέσα και γύρω από τους πιο βαθείς και πιο λεπτούς κόκκους σκουριάς. Έτσι, το Owatrol® Oil εκτοπίζει τον αέρα και την υγρασία και μετατρέπει τη σκουριά σε ένα αδιάβροχο προστατευτικό μονωτικό στρώμα πάνω στο οποίο μπορεί να περαστεί και χρώμα.

Το Owatrol® Oil


εξαπλώνεται γρήγορα

Μία μόνο σταγόνα OWATROL OIL εξαπλώνεται σε μια περιοχή περίπου 150 φορές μεγαλύτερη από το αρχικό του μέγεθος.



Το Owatrol® Oil

διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εξάπλωσης

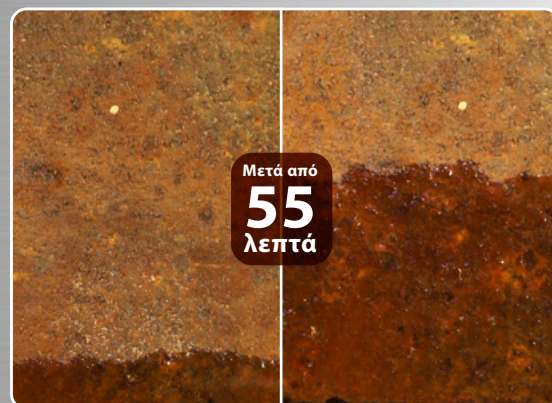



Πως εφαρμόζεται το OWATROL® OIL ;

Για πρόληψη και προστασία

- 1 - Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή, χωρίς λάδια και λίπη.
- 2 - Περάστε το Owatrol® Oil με ένα πινέλο, ρολό ή δια ψεκασμού.
- 3 - Αφήστε το να στεγνώσει (24 ώρες τουλάχιστον).

Σε σκουριασμένες επιφάνειες

- 1 - Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή, χωρίς λάδια και λίπη.
- 2 - Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια έτσι ώστε να αφαιρέσετε όλα τα χαλαρωμένα και σαθρά κομμάτια σκουριάς και χρώματος. Μην απομακρύνετε τη σκληρή σκουριά.
- 3 - Περάστε το Owatrol® Oil μέχρι κορεσμού, νωπό πάνω σε νωπό, με ένα πινέλο, ρολό ή δια ψεκασμού.
- 4 - Αφήστε το να στεγνώσει (24 ώρες τουλάχιστον).
- 5 - Μπορείτε εν συνεχεία να το αφήσετε ως έχει, ή να περάσετε βερνίκι (OXID VERNIS) ή και να περάσετε χρώμα μαζί με το OWATROL OIL ως πρόσθετο.

Χρήση ως ενισχυτικό χρώματος

Ως τελική στρώση : Πρόσμιξη 5-20% ανά λίτρο.

Ως ενδιάμεση στρώση : Πρόσμιξη ως 30% ανά λίτρο.

Ως πρώτο χέρι : Πρόσμιξη ως 50% ανά λίτρο.



© Yesterdaysbike



OWATROL® OIL
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ



Διαθέσιμες
συσκευασίες



5L



1L



500ml



Σπρέι
300ml

 **ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ**
ΧΡΩΜ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4-6
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18536
ΕΛΛΑΣ

Τηλ: +30 2104294271 / +30 2104294485
Fax: +30 2104294272
e-mail: spolymen@otenet.gr

Internet site: www.polychrom.gr
@owatrolgreece
OwatrolGreece

POLYCHROM
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ



FACEBOOK
OWATROL®
GREECE & CYPRUS



FACEBOOK
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ



OWATROL®
ADD LIFE TO YEARS

a trademark



www.polychrom.gr
www.owatrol-oil.info



ADFIELD - 02/21 - Tours RCS 331 998 434 - 02 47 66 90 67 - XD0098EL