



MONTÓ
profesional



Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Acripol

■ ΑΣΤΑΡΙ ■ ΧΡΩΜΑ ■ ΒΕΡΝΙΚΙ

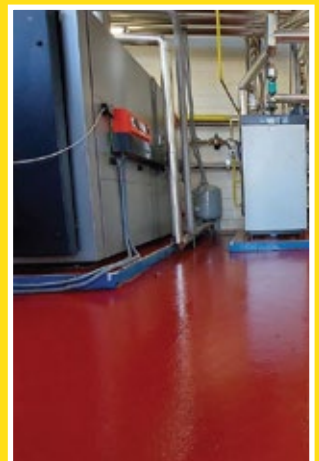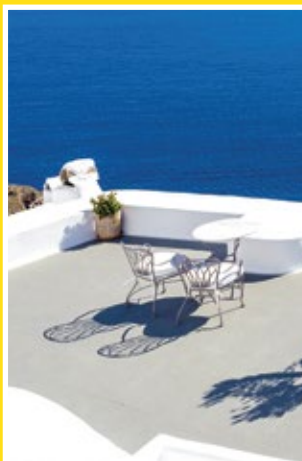

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ - ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ - ΠΙΣΙΝΕΣ - ΣΚΑΦΗ - LAMINATE

● ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ

● ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

● ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

● ΜΕΓΑΛΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

● ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

● ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ UV

● ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ
& ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

● ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

● ΔΕΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ
ΔΕΝ ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΙ

● ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Acripol

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η κορυφαία σειρά προϊόντων Acripol σχεδιάστηκε από τους ειδικούς στα εργαστήρια της MONTO ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πιο υψηλών απαιτήσεων.

Η High Performance Ακρυλική Πολυουρεθάνη

Για κάθε εργασία που απαιτεί τελικό αποτέλεσμα μεγάλης αντοχής και μακροχρόνιας διάρκειας η MONTO δημιούργησε την υψηλής ποιότητας ακρυλική πολυουρεθάνη **Acripol**. Δοκιμασμένη σε σκληρά τεστ αντοχής και ποιότητας, η βαφή 2 συστατικών **Acripol** διαθέτει ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις οι οποίες εγγυώνται τη βέλτιστη απόδοσή της σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

Το ομοιόμορφο ανθεκτικό φινίρισμα και η υψηλή πρόσφυση που διαθέτει την καθιστούν ιδανική για χρήση σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές και σε κάθε δύσκολη επιφάνεια.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές της σε συνάρτηση με την απόλυτη στεγανοποίηση, την εξαιρετική της αντοχή στην υγρασία, στους υδρατμούς και στα οικιακά καθαριστικά, τοποθετούν την ακρυλική πολυουρεθάνη **Acripol** στην κορυφή των επιλογών από τους επαγγελματίες για εφαρμογές σε σκάφη, πισίνες και είδη υγιεινής.

Είναι προϊόν πιστοποιημένο για την αντοχή του στην υψηλότερη βαθμίδα επιθετικού διαβρωτικού περιβάλλοντος (C5) σύμφωνα με τα δεδομένα UNE EN ISO 12944-1, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία: >15 χρόνια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της η ακρυλική πολυουρεθάνη **Acripol** είναι η ιδανική επιλογή για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον και σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια. Διαθέτει φίλτρα UV και εξαιρετική ελαστικότητα για αντοχή στις συχνές συστολές-διαστολές.

Διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις (από τα χρωματολόγια RAL & NCS) και σε γυαλιστερό, σάτιν και ματ φινίρισμα, το οποίο είναι ιδανικό για να καλύπτει τις ατέλειες κάθε επιφάνειας.

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
RAL, NCS & ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΣΕ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ



**GLOSS
SATIN
MATT**

**750ml
& 4L**




ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Στον τομέα της κατασκευής πράσινων κτιρίων η επιλογή των σωστών υλικών είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση πιστοποιητικών βιωσιμότητας VERDE, LEED ή BREEAM. Το Acripol είναι ένα από τα κορυφαία προϊόντα της MONTO που συμβάλει στις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα Υλικών GBCe η οποία ασχολείται με τη βιωσιμότητα των προϊόντων και των κατασκευαστικών συστημάτων.

Επιπλέον αναλυτικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται από την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), ένα έγγραφο που όσον αφορά τον τομέα των χρωμάτων παρέχει λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τη χρήση φυσικών πόρων, τις εκπομπές αέρα, την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλες περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με την κατασκευή, τη μεταφορά, τη χρήση και την απόρριψη του προϊόντος. Αυτός ο τύπος δήλωσης βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς και μεθοδολογίες, όπως τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804.

► ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

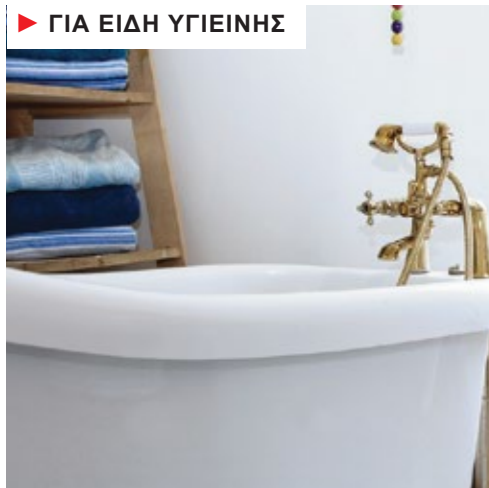

Με αντοχή, στην υγρασία, στα χημικά και στα οικιακά καθαριστικά, δεν χαράσσεται και δεν κιτρινίζει

► ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στις προσκρούσεις

► ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Με εξαιρετική αντισκωριακή προστασία, εφαρμόζεται σε σίδηρο και γαλβανιζέ

► ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΞ. ΧΩΡΩΝ



Ομοιόμορφο αποτέλεσμα και ανθεκτικότητα σε δάπεδα από τσιμέντο και πλακάκια - αδιαβροχοποιεί τους αρμούς

► ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ



Απογο φινιρίσμα και προστασία σε πολυεστερικές, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες σκαφών

► ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



Σε μεταλλικές στέγες μειώνει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια και στο εσωτερικό των κτιρίων

► ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



Κατάλληλο για χρήση σε πισίνες σε συνδυασμό με το αστάρι Impripol

Το Acrípol διαθέτει πιστοποιήσεις οι οποίες παρέχουν επίσημη αναγνώριση της εξαιρετικής απόδοσης και αντοχής του, καθιστώντας το την αξιόπιστη επιλογή για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

Abrasion Test UNE 48250-92 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ:

Το προϊόν έχει ελεγχθεί για την ικανότητά του να αντέχει στην τριβή, προσομοιώνοντας την καθημερινή φθορά. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα Acrípol μπορούν να αντέξουν την τριβή και να διατηρήσουν την απόδοσή και την εμφάνισή τους ακόμη και κάτω από απαιτητικές συνθήκες.

Συνθήκες δοκιμής: 1000 κύκλοι λείανσης. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε και για τα 3 φινιρίσματα (γυαλιστερό, ματ και σάτιν). 60-80 μ.

Salt Spray Test UNE EN ISO 9227 - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Δοκιμή η οποία αξιολογεί την αντοχή του Acrípol στη διάβρωση, υποβάλλοντάς το σε τεστ ανθεκτικότητας μέσα σε ένα περιβάλλον ψεκασμού διαλύματος αλατιού (προσομοίωση παραθαλάσσιων συνθηκών ή περιβαλλόντων με υψηλή συγκέντρωση αλάτων). Αυτή η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι τα προϊόντα Acrípol μπορούν να αντέξουν τη διάβρωση που προκαλείται από την έκθεση στα άλατα και να διατηρήσουν την ακεραιότητα και την εμφάνισή τους με την πάροδο του χρόνου. Συνήθη δοκιμή: Διάλυμα άλατος 5%, τα δείγματα εκτέθηκαν για περισσότερες από 240 ώρες σε ατμό αλατιού στους 35 βαθμούς C. 115 microns: Imprimal 2 στρώσεις Acrípol 1 στρώση.

Chemical Resistance Test UNE 48027-1980 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: Ελέγχθηκε η ικανότητα του προϊόντος να αντέχει την έκθεση σε διάφορες χημικές ουσίες όπως διαλύτες, οξέα και αλκάλια. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση διασφαλίζει ότι τα προϊόντα Acrípol μπορούν να αντιστέκονται σε χημικές βλάβες και να διατηρούν τις προστατευτικές τους ιδιότητες σε περιβάλλοντα με έκθεση σε χημικά. Συνθήκες δοκιμής: 24 ώρες συνεχούς επαφής με χημικά. 40-60μ.

Mechanical Strength Certification - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ:

Το Acrípol έχει λάβει πιστοποίηση για την εξαιρετική μηχανική αντοχή του. Μετά την εφαρμογή του το Acrípol έχει την ικανότητα να κάμπτεται έως και 100% χωρίς να παρουσιάζει ρωγμές. Αυτό σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα ελαστικό και ανθεκτικό, παρέχοντας ευελιξία και διατηρώντας τη δομική του ακεραιότητα.

Reflectance SRI (Solar Reflectance Index) ASTM E1980: ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ:

Το Acrípol ιδιαίτερα στην λευκή του απόχρωση πέτυχε το αξιοσημείωτο αποτέλεσμα 85% στη δοκιμή SRI. Αυτός ο δείκτης μετρά την ικανότητα του υλικού να αντανακλά την ηλιακή θερμότητα. Σε σύγκριση με παρόμοια ανταγωνιστικά προϊόντα που συνήθως φτάνουν στο 80%, το υψηλό ποσοστό ανάκλασης της Acrípol συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων. Γεγονός ιδιαίτερα ευεργετικό για την ενεργειακή απόδοση και τη δημιουργία ενός άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος. Συνθήκες δοκιμής: 40-60 m.



▲ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

750 ML & 4 L

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ:



Acripol Βερνίκι για υψηλού επιπέδου προστασία

Διάφανο βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών, εξαιρετικής ανθεκτικότητας. Για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε όλων των ειδών τα ξύλα, μέταλλα και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε σίδηρο, γαλβανιζέ, πέτρα, μάρμαρο. Τόσο ισχυρό που προσφέρει στις επιφάνειες αντί-γκράφιτι προστασία, αντέχοντας σε όλων των ειδών τα διαλυτικά και καθαριστικά. Το ιδανικό βερνίκι για αποτέλεσμα υψηλής αντοχής. Σε 3 φινιρίσματα: **ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ, ΣΑΤΙΝ, ΜΑΤ.**

- ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ • ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ
- ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ • ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ UV
- ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ • ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ • ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΔΕΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ • ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ • ΔΕΝ ΡΑΓΙΖΕΙ



▶ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΥΛΑ

Σε ξύλο (φυσικό ή συνθετικό LAMINATE) σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους.



▶ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ

Σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους



▶ ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ

Αντιγκράφιτι προστασία σε τοίχους και σε μεγάλη γκάμα επιφανειών




▶ ΣΕ ΣΚΑΦΗ

Σε ξύλινες επιφάνειες σε σκάφη και σε παραθαλάσσιες περιοχές



▶ ΣΕ ΠΕΤΡΑ

Σε πέτρα: πλάκες Καρύστου κλπ για έξτρα προστασία από τις καιρικές συνθήκες

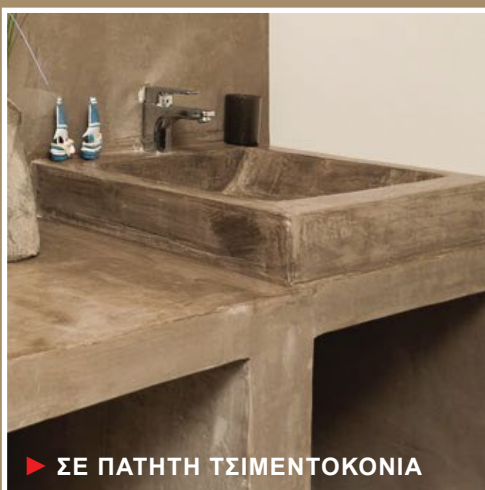

▶ ΣΕ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Σε πατητή τσιμεντοκονία και πάνω από το σαμπωτό. Προσφέρει στις επιφάνειες μέγισμου προστασία



▶ ΣΕ ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Σε βαμμένα δάπεδα για έξτρα ενίσχυση-κυρίως σε χώρους συχνής χρήσης

Acripol Imprisol

Το πανίσχυρο αστάρι

Το έξτρα ανθεκτικό αστάρι πολυουρεθάνης 2 συστατικών της Monto είναι **ενισχυμένο με Zinc phosphate** για ακόμα πιο ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία.

Πρόκειται για το ενδεδειγμένο προϊόν προετοιμασίας επιφανειών υψηλών απαιτήσεων, το οποίο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε μεγάλη γκάμα υλικών και σε ειδικές εφαρμογές προσφέροντας αποτέλεσμα μεγάλης αντοχής σε επιφάνειες από σίδηρο, inox, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, ορείχαλκο, ξύλο, PVC κ.α.

Είναι η επαγγελματική επιλογή για την προστασία επιφανειών που δοκιμάζονται σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, για κατασκευές που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές και για ναυτιλιακή χρήση - εφαρμόζεται ως υπόστρωμα ναυτιλιακών χρωμάτων.

Η μεγάλη του ελαστικότητα το καθιστά ιδανικό για χρήση σε δάπεδα καθώς διαθέτει μεγάλη αντοχή στις διαστολές και συστολές της επιφάνειας - χωρίς να εμφανίζει ρωγμές. Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί σε συνθήκες ακραίας υγρασίας.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η προσθήκη διοξειδίου του τιτανίου η οποία εξασφαλίζει αυξημένη καλυπτικότητα, εξοικονομώντας επιπλέον στρώσεις από το τελικό χρώμα. Το Imprisol χρωματίζεται και παράλληλα διατίθεται σε δύο έτοιμες αποχρώσεις.

- ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
- ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ
- ΜΕ ZINC PHOSPHATE
- ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ
- ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ
- ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΓΚΕΛΑ, ΦΡΑΧΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ




750ml
& 4L



ΛΕΥΚΟ



ΓΚΡΙ
RAL 7044

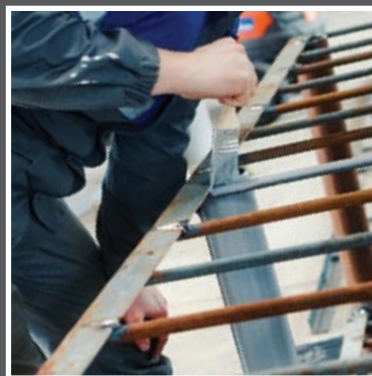

MONTÓ
professional

MONTO
profesional

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Acripol

Η κορυφαία σειρά προϊόντων της MONTO είναι ειδικά κατασκευασμένη για τους επαγγελματίες: Περιλαμβάνει υπερανθεκτικό αστάρι, χρώμα και βερνίκι για όλες τις επιφάνειες!



ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ελευθερίου Βενιζέλου 90, 183 45, Μοσχάτο Τηλ: 210 9425425
www.smirniopoulos.gr / sales@smirniopoulos.gr

ISO 9001 No ESO23390
ISO 14001 No ESO23391

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION

